

ATLAS KOMPAKT

Минибагер AC 25UF

Собствено тегло	2.65 t
Мощност на двигателя	14.6 kW / 2400 rpm
Марка на двигателя	YANMAR
Стандартно съдържание	0.08 m ³
Максимална дълбочина на изкопа	2.84 m



Технически данни

 www.atlas-kompakt.com

ДВИГАТЕЛ

Производител	Yanmar
Тип	3TNV80F
Работен процес	3 цилиндъра, водно охлаждане
Литраж	1.267 L
Мощност / Обороти	14.6 kW/2400 rpm

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Работно напрежение	12 V
Акумулатор	63 Ah
Алтернатор	12 V - 40 A
Стартер	12 V - 1.7 kW

ТРАНСМИСИЯ

Скорост (макс./мин.)	4.1/2.3 km/h
Стабилност	30°
Макс. теглителна сила	30.7 kN

ШАСИ

Ширина на шасито	1500 mm
Ширина на гъсенична верига	300 mm
Ширина между осите	1560 mm
Обща дължина на гъсенична верига	1990 mm
Височина на гъсенична верига	475 mm

БУЛДОЗЕРНО ОСТРИЕ

Независим от шофирането, леко управляван с джойстик	
Булдозерно острие дължина x ширина	1500x325 mm
Макс. височина на повдигане на булдозерното острие	330 mm
Макс. дълбочина на изкоп на булдозерното острие	320 mm

ПАРАМЕТРИ

Свободна площ на платформата	525 mm
Радиус на завъртане на купето	765 mm
Обща дължина	4140 mm
Обща ширина	1500 mm
Обща височина	2455 mm

РАБОТНА ОБЛАСТ


Максимална височина при добив	4355 mm
Максимална височина при изхвърляне	3010 mm
Максимална дълбочина на изкопа	2840 mm
Максимална вертикална дълбочина на изкопа	2580 mm
Максимален радиус на изкопа	4775 mm
Максимален радиус на изкопа на повърхността	3085 mm
Изкопна сила на кофата	24 kN
Изкопна сила на дръжката	14 kN
Специфичност на наземното налягане	24.5 kPa
Скорост на завъртане	8.8 rpm

КАПАЦИТЕТ

Дизелов резервоар	26 L
Хидравличен резервоар	24 L

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Главна помпа	
Тип	2 променливи помпи, 1 зъбчата помпа
Дебит	2x28.8 + 191.2 + 6.5
Главен клапан за ограничаване на налягането	2x21.5+18 MPa

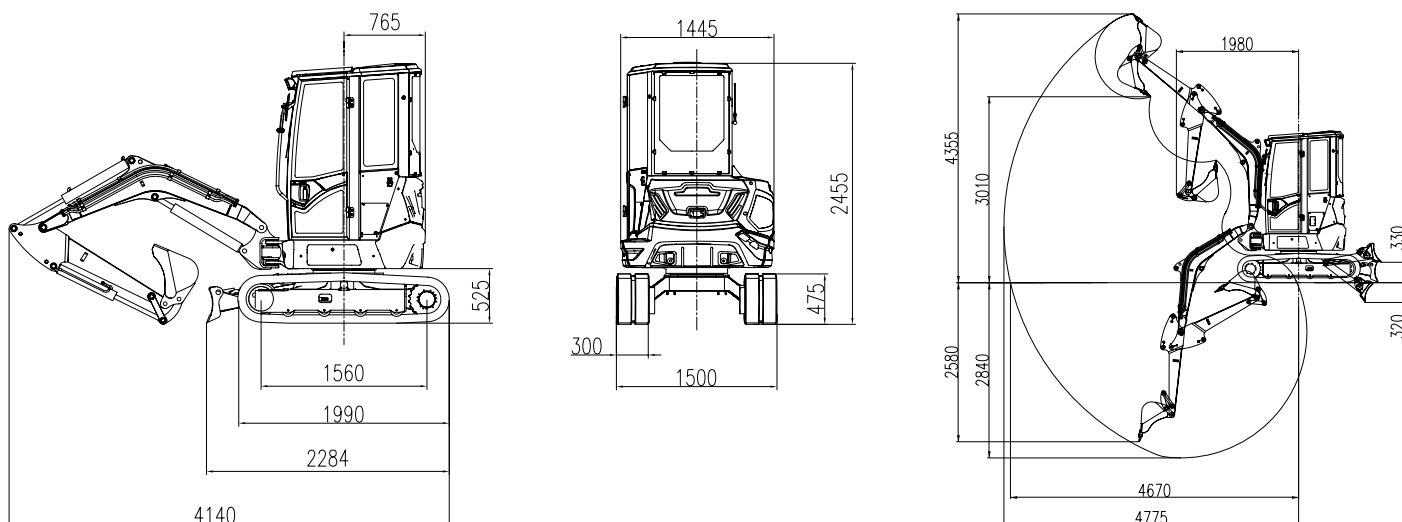

Товарен капацитет

A (m)	MAX		3.5 m		3.0 m		2.5 m		2.0 m	
B (m)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)
3.0	469.00*	404.30	—	—	469.00*	404.30	—	—	—	—
2.5	497.70*	350.70	—	—	512.10*	424.90	—	—	—	—
2.0	536.00*	313.50	550.40*	445.60	536.00*	424.90	670.00*	515.70	—	—
1.5	540.80*	288.80	564.70*	440.10	612.60*	420.80	813.60*	528.10	—	—
1.0	555.10*	280.50	583.90*	429.10	703.50*	396.10	875.80*	503.30	—	—
0.5	574.30*	276.40	617.40*	407.10	703.50*	371.30	961.90*	470.30	—	—
0.0	612.60*	276.40	650.90*	396.10	813.60*	358.90	947.60*	449.70	1292.20*	598.20
-0.5	650.90*	309.40	—	—	756.10*	367.20	861.40*	474.40	1196.40*	577.60
-1.0	679.60*	363.10	—	—	679.60*	375.40	823.10*	466.20	1005.00*	573.50

Моля внимавайте:

- 1) Натоварването със * е ограничено от хидравличния капацитет и въз основа на ISO 10567. Номиналните товари не надвишават 87% от хидравличния капацитет.
- 2) Натоварването без * е ограничено от натоварването на накланящи се товари и въз основа на ISO 10567. Номиналните натоварвания не надвишават 75% от натоварването на накланящи се товари.

