

ATLAS KOMPAKT

Минибагер АС 60UF

Собствено тегло	5.63 t (гумена верига)
Мощност на двигателя	36.5 kW / 2000 rpm
Марка на двигателя	KUBOTA
Стандартно съдържание	0.18 m ³
Максимална дълбочина на изкопа	3.765 m



Технически данни

 www.atlas-kompakt.com

ДВИГАТЕЛ

Производител	KUBOTA
Тип	V2607-DI-TE3B
Работен процес	4 цилиндъра, водно охлаждане
Литраж	2615 cm ³
Мощност / Обороти	36.5 kW/2000 rpm

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Работно напрежение	12V
Акумулатор	120 Ah
Алтернатор	12V - 55 A
Стартер	12 V - 3.0 kW

ТРАНСМИСИЯ

Скорост (макс./мин.)	4.07 / 2.43 km/h
Стабилност	35°
Макс. теглителна сила	42.1 kN

ШАСИ

Ширина на шасито	1960 mm
Ширина на гъсенична верига	400 mm
Ширина между осите	1965 mm
Обща дължина на гъсенична верига	2495 mm
Височина на гъсенична верига	594 mm

БУЛДОЗЕРНО ОСТРИЕ

Независим от шофирането, леко управляван с джойстик	
Булдозерно острие дължина x ширина	1960 x 340 mm
Макс. височина на повдигане на булдозерното острие	455 mm
Макс. дълбочина на изкоп на булдозерното острие	415 mm

ПАРАМЕТРИ

Свободна площ на платформата	630 mm
Радиус на завъртане на купето	1050 mm
Обща дължина	5498 mm
Обща ширина	1960 mm
Обща височина	2550 mm

РАБОТНА ОБЛАСТ


Максимална височина при добив	5615 mm
Максимална височина при изхвърляне	3950 mm
Максимална дълбочина на изкопа	3710 mm
Максимална вертикална дълбочина на изкопа	3050 mm
Максимален радиус на изкопа	6230 mm
Максимален радиус на изкопа на повърхността	6105 mm
Изкопна сила на кофата	47 kN
Изкопна сила на дръжката	31 kN
Специфичност на наземното налягане	31.5 kPa
Скорост на завъртане	9.4 rpm

КАПАЦИТЕТ

Дизелов резервоар	70 L
Хидравличен резервоар	70 L

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Главна помпа	
Тип	2 променливи бутални помпи, 1 зъбчата помпа
Дебит	2x59+42L/min
Главен клапан за ограничаване на налягането	2x24+21Mpa

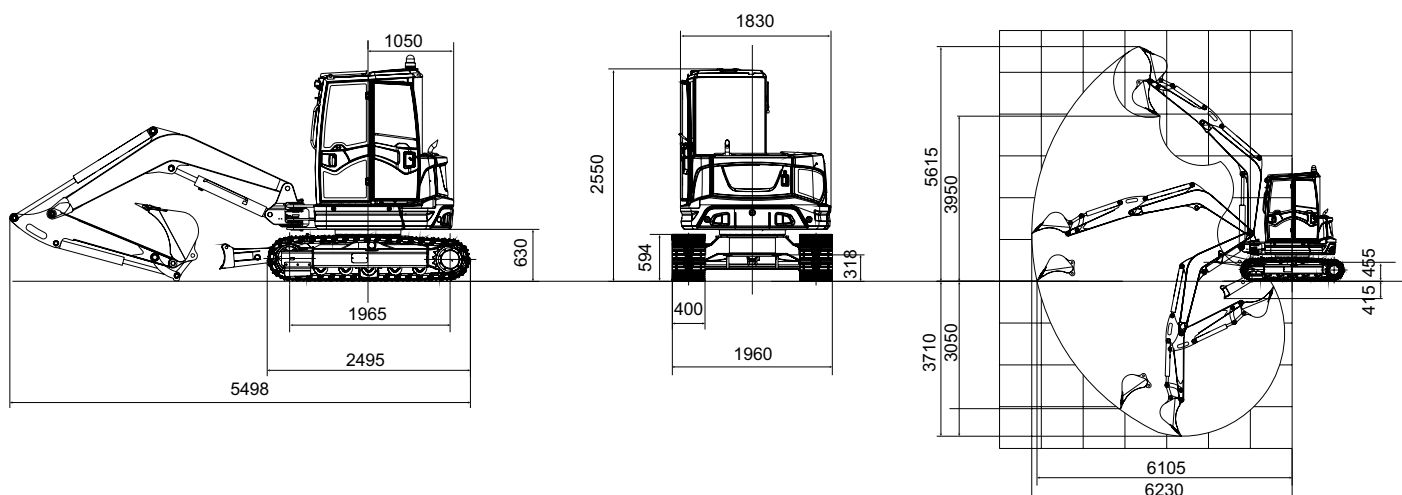

Товарен капацитет

Височина на повдигане	Радиус на повдигане MAX		Радиус на повдигане 5.0 m		Радиус на повдигане 4.0 m		Радиус на повдигане 3.0 m	
	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)	Над гребло (kg)	Над страна (kg)
4.0	885.40*	837.50*	—	—	842.30*	861.40*	—	—
3.0	866.20*	581.70	—	—	885.40*	871.00*	—	—
2.0	832.70*	486.80	—	—	981.10*	697.20	1316.10*	1301.70*
1.0	890.20*	449.70	918.90*	474.50	1115.10*	631.20	1703.70*	969.50
0.0	1186.90*	585.80	1196.40*	614.70	1483.60*	750.90	1971.70*	1043.80
-1.0	1172.50*	614.70	—	—	1182.10*	639.50	1617.60*	837.50
-2.0	713.10*	833.40	—	—	713.10*	833.40	1397.40*	915.90

Моля внимавайте:

- 1) Стойностите със * са ограничени от хидравличния капацитет и въз основа на ISO 10567. Номиналните товари не надвишават 87% от хидравличния капацитет.
- 2) Стойностите без * са ограничени от натоварването на наклона и въз основа на ISO 10567. Номиналните товари не надвишават 75% от капацитета на преобръщане